



www.aldes.com

Nourrice passage plafond pour T.Flow Hygro +

Code: 11023286




- Cette nourrice permet de traverser le plafond avec les gaines aérauliques du T.Flow Hygro +, sans dégrader la perméabilité du bâti ni celle des réseaux.
- Il est conseillé d'utiliser de la calogaine pour faire la liaison produit/nourrice.
- Dimensions : 500 x 595 mm.

- 1 Commencer par enlever le film de protection sur la nourrice.
- 2 Positionner la nourrice au plafond (sans les piquages), inscription « MUR » coté mur.
 - Si le produit est plaqué au mur, positionner la nourrice contre le mur.
 - Si le produit est décollé du mur, décaler la nourrice du mur, d'autant que le produit.
- 3 Tracer la position des piquages.
- 4 Découper le plafond.
- 5 Fixer la nourrice au plafond avec les vis adéquates.
- 6 Fixer les piquages sur la nourrice, à l'aide des vis et rondelles fournies.
- 7 Connecter les gaines entre le T.Flow Hygro + et la nourrice, en prenant soin de recouvrir les joints pour garantir l'étanchéité.


2 / 3



4

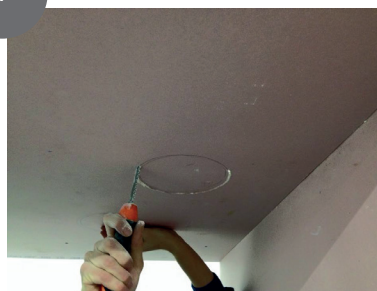

5

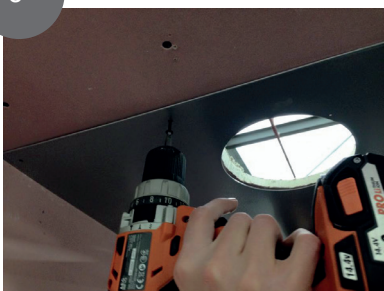

6



N.B: Dans le cas où une seule gaine traverse le plafond, obstruer le trou à l'aide du bouchon fourni.